


無響箱 Master Box

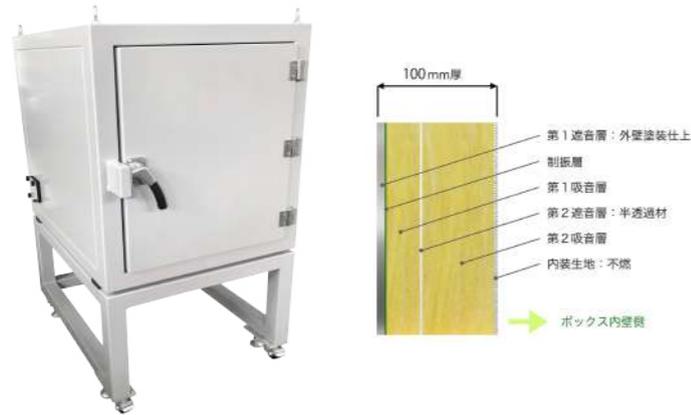

Model & Price

Model	Inward/mm	Outward/mm	Panel	Price/JPY
MBX-1	W400xL400xH400	W600xL600xH600	100mm	1,100,000円 (税抜)
MBX-2	W600xL600xH600	W800xL800xH800	100mm	1,200,000円 (税抜)
MBX-3	W800xL800xH800	W1000xL1000xH1000	100mm	1,350,000円 (税抜)
MBX-4	W1000xL1000xH1000	W1200xL1200xH1200	100mm	1,550,000円 (税抜)

音響性能データ: 1/1遮音性能保証値

Hz	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値 dB	30	34	43	47	53	53	51
遮音量実測値 dB	34.4	37.0	51.4	54.9	60.2	60.1	62.5


スペック

- 基本仕様
 - ・パネル=遮音層+吸音層100mm厚 塗装仕上x床壁天井
 - ・モノコックフレーム=鋼製 塗装仕上x床壁天井
 - ・遮音ドア=鋼製/インナー吸音層付 塗装仕上x1台
 - ・床面テーブル=鋼製 塗装仕上x床
 - ・ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上x2台
 - ・マイク、被測定物用フック=アイナットx4台
 - ・防振ユニット=防振ゴムx4台
 - ・ベースフレームユニット=キャスター、アジャスターボルトx各4台付
 - ・吊フック=天井部アイボルトx4台
- 基本仕様外 (別途見積)
 - ・寸法変更
 - ・吸音層強化、吸音材変更
 - ・ケーブルポート追加
 - ・測定用メッシュ=SUS製x天井、床面
 - ・照明、スイッチ=LEDライトx天井、スイッチ任意位置
 - ・遮音窓
 - ・カップリング加工
 - ・荷重分散プレート
 - ・マイクロフォン取付用クランプ、ポール
 - ・被測定物用ジグ
 - ・スライドテーブル
 - ・自動扉
 - ・音響計測器=騒音計、分析器、マイクロフォン etc.



無響箱 Master Box
Webサイト

吸音クサビ式無響箱 Master Cube

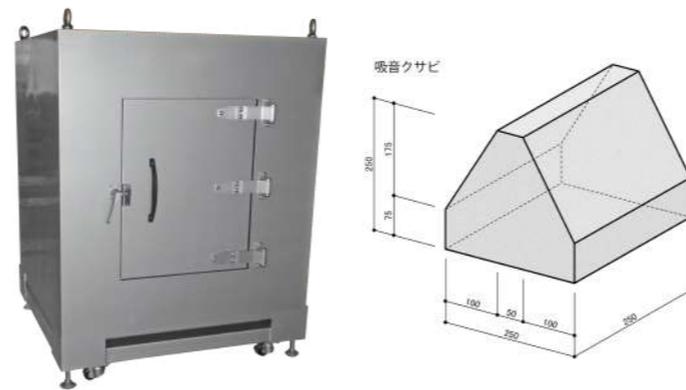

Model & Price

Model	Inward/mm	Outward/mm	Wedge	Price/JPY
MCU-1	W500xL500xH500	W1200xL1200xH1200	250mm	2,500,000円 (税抜)
MCU-2	W750xL750xH750	W1450xL1450xH1450	250mm	2,900,000円 (税抜)

音響性能データ: 1/1遮音性能保証値

Hz	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値 dB	35	39	47	51	55	57	55
遮音量実測値 dB	39.2	43.4	51.9	59.9	67.2	67.4	69.4

スペック

- 基本仕様
 - ・パネル=100mm厚 塗装仕上x床壁天井
 - ・吸音クサビ=ZERO-AC-250 250mm厚x床壁天井
 - ・モノコックフレーム=鋼製 塗装仕上x床壁天井
 - ・遮音ドア=鋼製/インナー吸音層付 塗装仕上x1台
 - ・床面テーブル=鋼製 塗装仕上x床
 - ・ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上x2台
 - ・マイク、被測定物用フック=アイナットx4台
 - ・防振ユニット=防振ゴムx4台
 - ・ベースフレームユニット=キャスター、アジャスターボルトx各4台付
 - ・吊フック=天井部アイボルトx4台
- 基本仕様外 (別途見積)
 - ・寸法変更
 - ・吸音層強化、吸音材変更
 - ・ケーブルポート追加
 - ・測定用メッシュ=SUS製x天井、床面
 - ・照明、スイッチ=LEDライトx天井、スイッチ任意位置
 - ・遮音窓
 - ・カップリング加工
 - ・荷重分散プレート
 - ・マイクロフォン取付用クランプ、ポール
 - ・被測定物用ジグ
 - ・スライドテーブル
 - ・自動扉
 - ・音響計測器=騒音計、分析器、マイクロフォン etc.



吸音クサビ式無響箱 Master Cube
Webサイト

防音検査室 Master Chamber



Model & Price

Model	Inward/mm	Outward/mm	Panel	Price/JPY
MCR-1	W1000xL1500xH2100	W1200xL1700xH2200	100mm	1,800,000円 (税抜)
MCR-2	W1500xL1500xH2100	W1700xL1700xH2200	100mm	2,350,000円 (税抜)
MCR-3	W1500xL2000xH2100	W1700xL2200xH2200	100mm	2,550,000円 (税抜)
MCR-4	W2000xL2000xH2100	W2200xL2200xH2200	100mm	2,800,000円 (税抜)

音響性能データ: 1/1遮音性能保証値

Hz	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値 dB	22	32	37	40	44	47	47
遮音量実測値 dB	28.8	35.9	43.4	49.2	49.1	54.2	56.2

スペック

- 基本仕様
 - ・プレファブパネル=遮音層+吸音層100mm厚 x床壁天井
 - ・モノコックフレーム=鋼製 x壁天井
 - ・遮音ドア=鋼製/インナー吸音層付 x1台
 - ・排気消音器=Exhaustファン付 x1台
 - ・吸気消音器=静圧Supply x1台
 - ・ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上x2台
 - ・マイク、被測定物用フック=アイナットx8台
 - ・ダウンライト=LEDライトx天井
 - ・コンセント=100Vx2台
 - ・火災検知センサー=取付用ベースのみx1台
 - ・配電盤=ブレーカーボックス、電源供給作業別途x1台
 - ・スイッチ=ライト、ファンx1台
- 基本仕様外 (別途見積)
 - ・床パネル+カーペット仕上材 etc.
 - ・寸法変更
 - ・吸音層強化、吸音材変更
 - ・ケーブルポート追加
 - ・遮音窓
 - ・開閉式ドア、親子ドア、スライドドア etc.
 - ・エアコン=ビルトインタイプ、天井埋込ダクトタイプ etc.
 - ・各種安全装置=LS、バトライト、プザー警報器、誘導・非常灯、酸素濃度計 etc.
 - ・BNC端子盤
 - ・音響計測器=騒音計、分析器、マイクロフォン etc.



防音検査室 Master Chamber
Webサイト