


室外機・エコキュート用防音パネル

簡易組立手順書

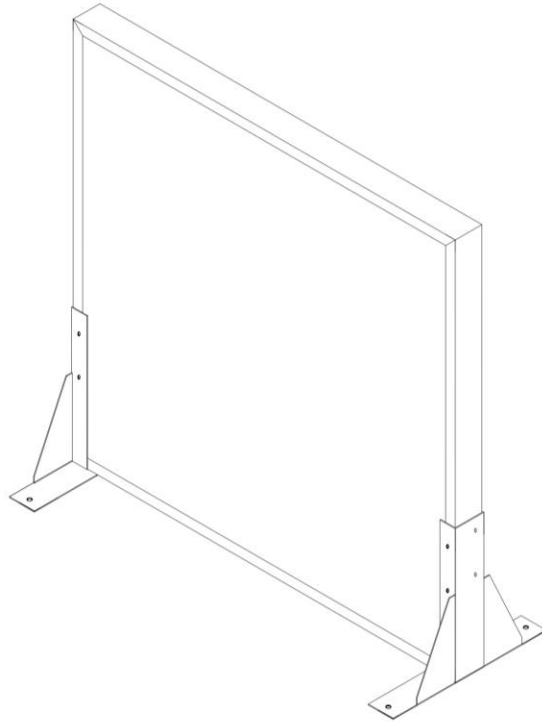

特徴

吸音・遮音

調湿性

断熱

屋外使用可

耐腐食・錆

不燃

耐水

仕様

室外機・エコキュート用防音パネル

サイズ(約) (幅x高さx厚み 重量) : 1,000x1,000x70(mm) 15kg/m²

吸音面 : アルミ繊維

内部吸音材 : 発泡樹脂+ハニカム

遮音面 : アルミ板+焼付塗装 (白)

養生シート : 青

固定専用脚

サイズ(約) (縦x横x高さ) : 65x400x350(mm)

材質 : ポンデ鋼板・焼付塗装 (シルバー)



株式会社 静科

TEL:046-224-7200

Mail:info@hitori-shizuka.jp

営業時間:9:00~17:00(月~金) 休業日:土・日・祝



取り扱い上のご注意


- ・ **組み立ての際は、手袋をはめるなど手を保護してください。**
パネルや固定脚の角部で怪我をする恐れがあります。
- ・ **組み立ての際は、床面が水平で安定した場所で行ってください。**
転倒、破損、変形の原因になります。
- ・ **カーペットや畳などやわらかい床で組み立てを行わないでください。**
転倒し、床を傷つける原因になります。
- ・ **組み立て完了後、各部ネジが完全に締まっているか確認してください。**
不十分な状態で使用すると、強風時本体の転倒やネジが外れる原因になります。
- ・ **吸音面（メッシュ面）を騒音源に向け設置を行ってください。**
本来の性能が発揮できない原因になります。
- ・ **吸音面（メッシュ面）は突起物などで強く荷重をかけないでください。**
パネルが破損する原因になります。
- ・ **本製品の設置位置は対象機器メーカーの取扱説明書を確認し、
対象機器推奨の離隔距離を保ってください。**
近すぎると対象機器の故障の原因になります。
- ・ **本製品を防音対策以外で使用しないでください。**
- ・ **組み立ての際は、「プラスドライバー」又は「六角用レンチ」が必要となります。**



《組立部品》

・ 組立前に必ず部品の数をお確かめください。


①防音パネルx1

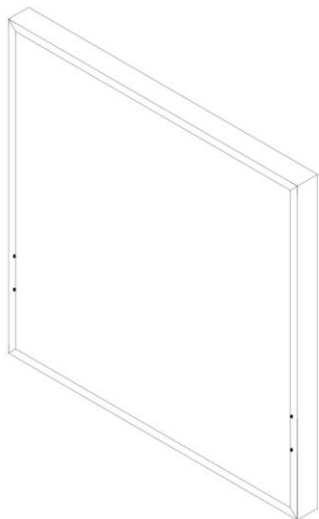


吸音面:アルミ繊維面

遮音面:アルミ板+焼付塗装（白）

②固定専用脚x2

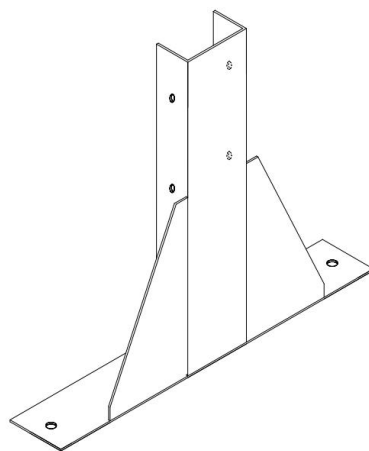

③組立ネジx8 M5x15



※プラスドライバー又は六角用レンチが必要です。


④ロープ止め金具 J型異形 x 4



株式会社 静科


《組立方法》

1. ①防音パネル に ②固定専用脚 をはめ込みます。

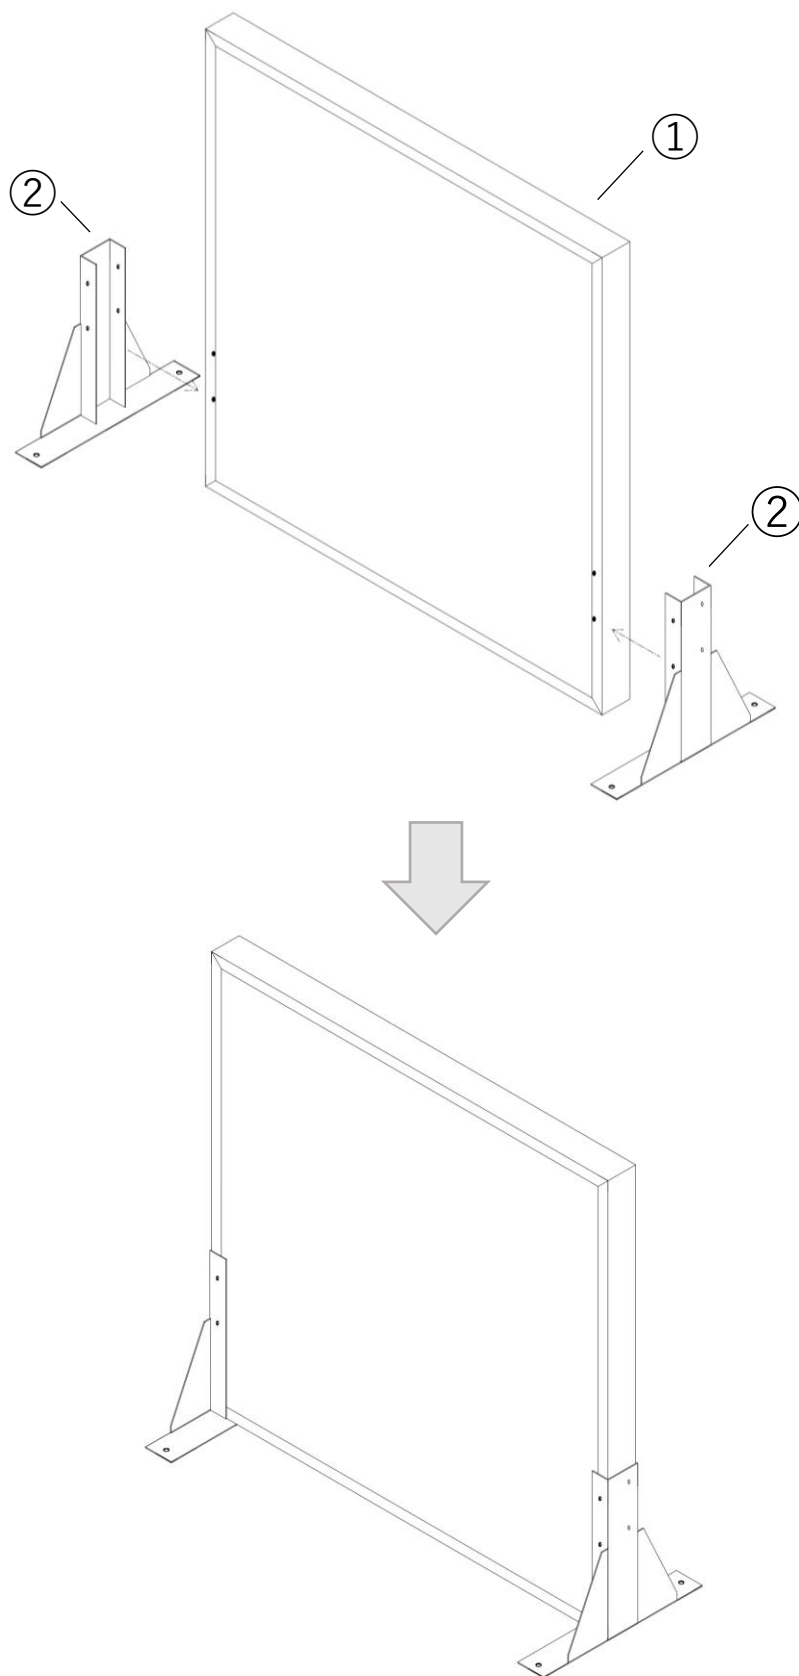

《組立方法》

2. ビス穴に ③組立ネジ を
前面に4箇所、背面に4箇所取り付けます。

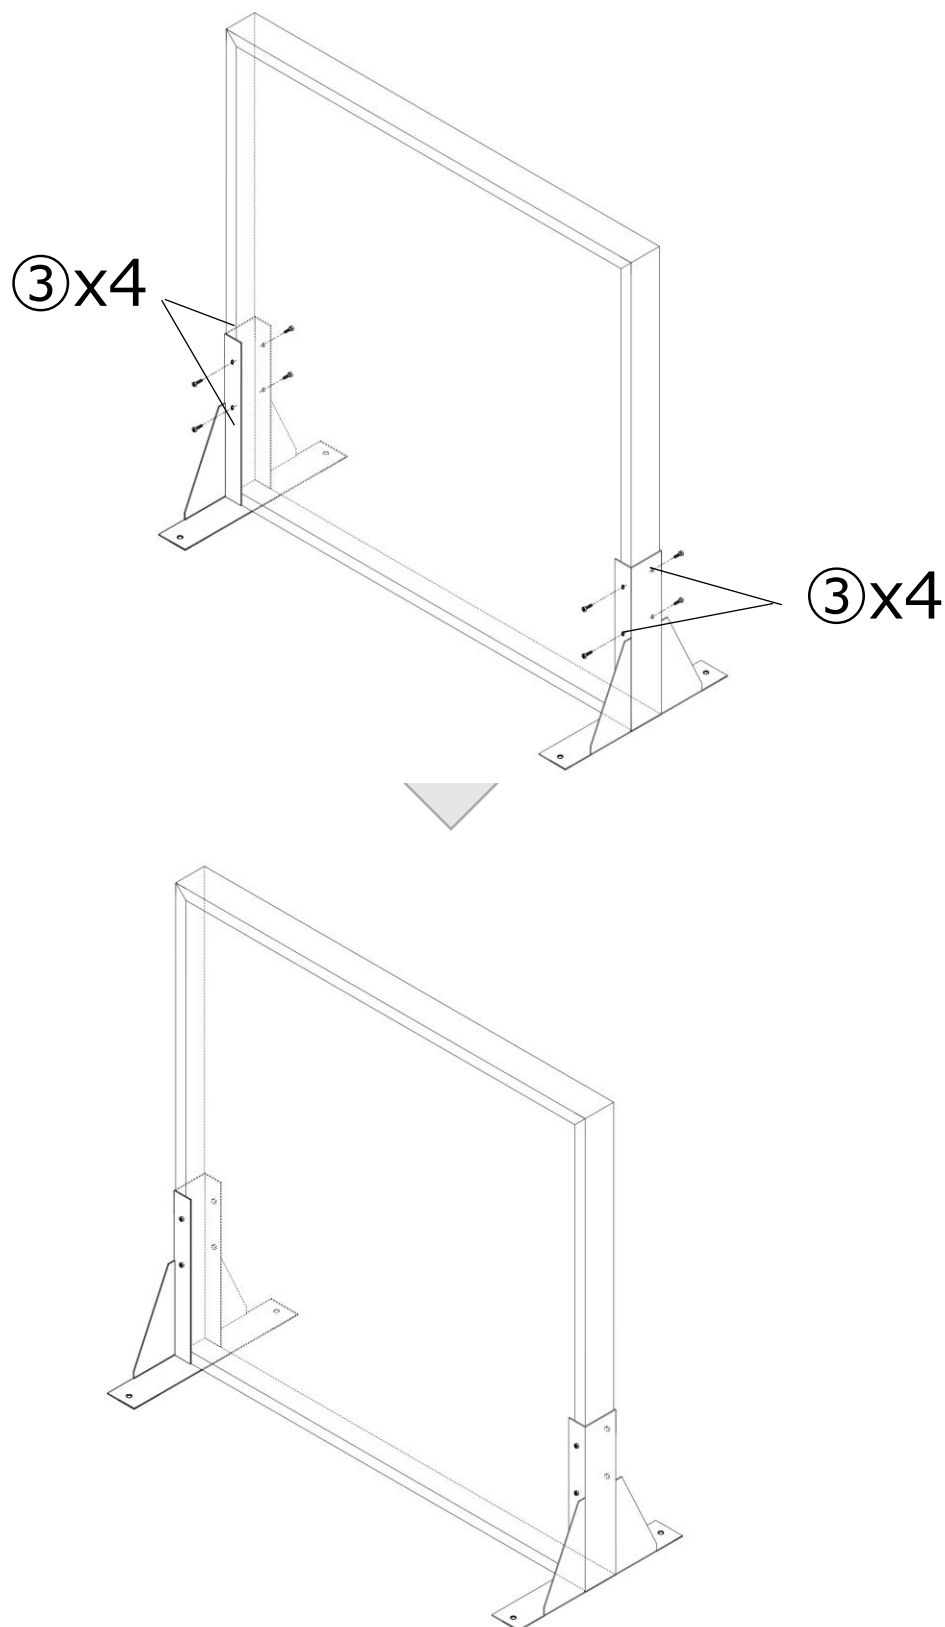


《設置方法例》

設置床面が土の場合

- ・ 固定脚床面側の下穴（Φ12）位置にロープ止め金具打ち込み、床面と固定します。

例）使用部材：④ロープ止め金具J型異形 H=150

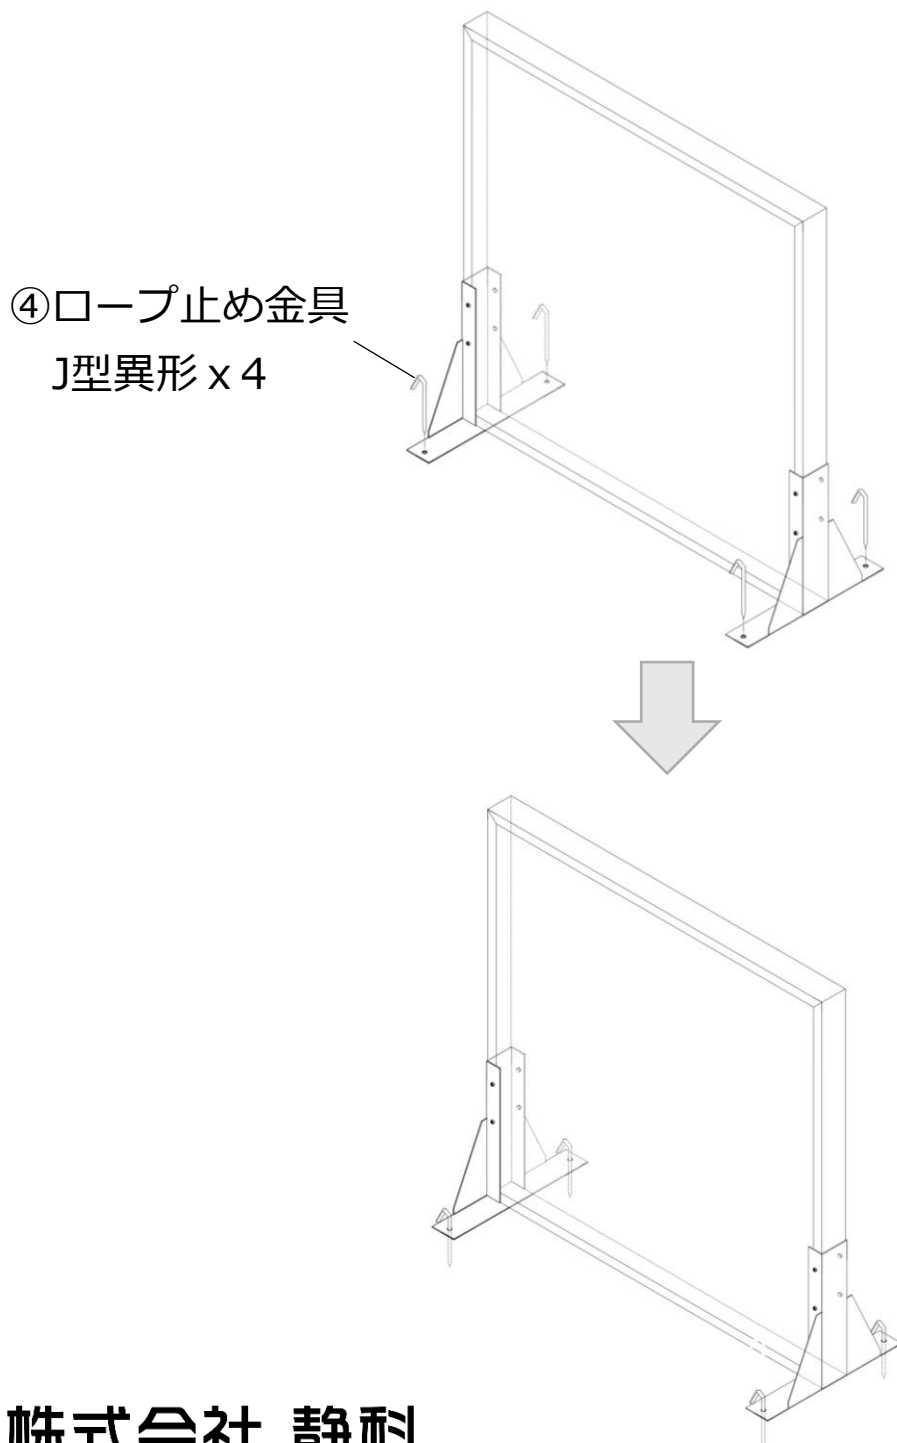

《設置方法例》

設置床面がコンクリート、又はアスファルトの場合

- ・ 固定脚床面側の下穴（Φ12）位置を基準にアンカーボルトを打ち込み、下穴とアンカーをネジで取り付け、床面と固定します。

例）使用部材：グリップアンカーM8+トラスネジM8

※アンカーボルト及びアンカー用ネジはホームセンター等で購入可能です。
(取付方法は購入製品の取扱説明書をご確認願います)

